


HG6000

TRITURADORA HORIZONTAL

CONFIGURACIÓN EUROPEA

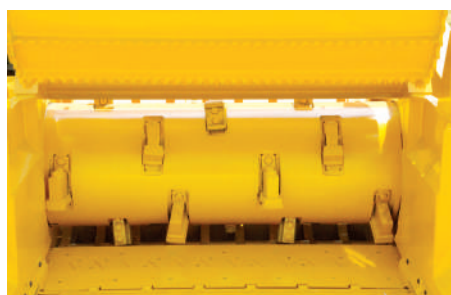

RENDIMIENTO ÓPTIMO DE CORTE. El tambor dúplex patentado de la serie II ofrece un rendimiento de corte comprobado. Los martillos y los bloques cortadores son reversibles, y prácticamente duplican la vida útil en comparación a los diseños de una sola cara de corte.



PRODUCCIÓN DE ASTILLAS. El tambor para astillas opcional genera un producto final astillado sistemáticamente, en lugar del material desmenuzado tradicional que se puede usar, por ejemplo, para biocombustible.



PROCESAMIENTO PROGRESIVO. El sistema SmartFeed patentado monitorea las rpm del motor y ajusta la velocidad de trituración para mejorar la productividad. La mesa de alimentación ancha y de extremo abierto hace que la carga de material sea fácil y eficiente.



CLASIFICACIÓN POR TAMAÑOS DEL PRODUCTO. El diseño de criba doble, junto con varias opciones de criba, permiten mejorar la eficiencia del procesamiento, mientras que se controlan las necesidades de clasificación por tamaños del producto final.



SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. El deflector de objetos arrojados (TOD, por sus siglas en inglés) reduce la cantidad y la distancia de los residuos de material expulsados, y a la vez reduce la interferencia cuando se carga material de mayor longitud.



POTENCIA DEL MOTOR. Un motor CAT C18 Tier 4i (Etapa IIIB) ofrece 563 kW (755 hp) de potencia para satisfacer las demandas del lugar de trabajo.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.™

HG6000 TRITURADORA HORIZONTAL CON CONFIGURACIÓN EUROPEA

PESOS Y DIMENSIONES GENERALES

Peso: 29.483 kg (65.000 lb)

Longitud (transporte): 11,8 m (38,8')

Ancho (transporte): 2,5 m (8,2')

Altura (transporte): 4 m (157,5")

MOTOR

Marca y modelo: Caterpillar C18 Tier 4i (Etapa IIIB)

Tipo de combustible: Diesel con contenido ultra bajo de azufre

Capacidad del tanque de combustible: 1.324 L (350 gal)

Potencia bruta: 563 kW (755 hp)

Potencia de sonido: 121 dB(a)

TRANSPORTADOR DE ALIMENTACIÓN

Ancho de la mesa de alimentación: 152,4 cm (60")

Longitud de la mesa de alimentación: 6,1 m (20')

RODILLO DE ALIMENTACIÓN

Altura máx. de alimentación: 81,3 cm (32")

Diámetro: 91,7 cm (36,1")

OPCIÓN DE TAMBOR DÚPLEX

Diámetro: 71,1 cm (28")

Cantidad de martillos: 10

Cantidad de bloques cortadores: 20

OPCIÓN DE TAMBOR DE ASTILLAS

Cantidad de cavidades: 14

Cantidad de cuchillas: 14 o 28

SISTEMA DE DESCARGA

Ancho: 121,9 cm (48")

Longitud de la banda: 24.8 m (81,3')

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad del tanque: 378,5 L (100 gal)

Aceite recomendado: Vermeer HyPower 68

OPCIONES

Garantía

Pintura especial

NOTAS:

Vermeer Corporation se reserva el derecho de realizar cambios en la ingeniería, el diseño y las especificaciones, agregar mejoras o discontinuar la fabricación en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Los equipos se muestran solo con fines ilustrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Comuníquese con su distribuidor local de Vermeer para obtener más información sobre las especificaciones de la máquina. Vermeer, el logotipo de Vermeer y Equipped to Do More son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en los EE. UU. y otros países. Caterpillar es una marca comercial de Caterpillar Inc.

© 2015 Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. Favor de reciclar.

